

▶ ML 306 C2 ML 316 C2

دستگاه پرک کن غلات برقی و تراکتوری
GRAIN FLAKING MACHINE



دستگاه جو پرک تراکتوری (پرک کن غلات) ML 306 - C2

مزایا


- افزایش راندمان تولید در دامپروری ها در نتیجه استفاده از دانه های پرس شده با این روش.
- درصد بازده بالای دستگاه پرک کن غلات.
- قابل استفاده برای انواع دانه های خوراکی مانند جو، گندم، ذرت و ...
- با این دستگاه دانه ها را به دو حالت خشک و بدون بخار دهی می توان پرس و پهن کرد.
- در صنعت دامپروری استفاده از دانه های پرس شده از ایجاد ضایعات جلوگیری کرده و درصد ضایعات خوراک مصرفی را به صفر می رساند.
- روش کار بسیار ساده.
- عدم نیاز به قطعه مصرفی تا صد ها ساعت کار.
- سرویس و نگه داری بسیار ساده و کم هزینه.
- بارگیری دانه های پرس شده در کیسه در انتهای دریچه خروجی.
- طراحی زیبا و کارآمد با ابعادی متناسب
- رنگ آمیزی مقاوم و با کیفیت الکترو استاتیک
- استحکام بالای دستگاه

جدول مشخصات فنی

مدل	ML 306 - C2
ظرفیت (KG/H)	۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ کیلو گرم در ساعت
توان مورد نیاز (HP)	تراکتوری (حداقل ۱۵ اسب بخار)
ارتفاع (CM)	۱۲۸
طول (CM)	۱۵۵
عرض (CM)	۱۱۰
وزن (KG)	۴۴۰

توضیحات

- ورقه و یا پرس کردن دانه های غلات به صورت خشک و یا بخاردهی شده یا اصطلاحاً تولید خوراک آجیلی یا فلیک شده

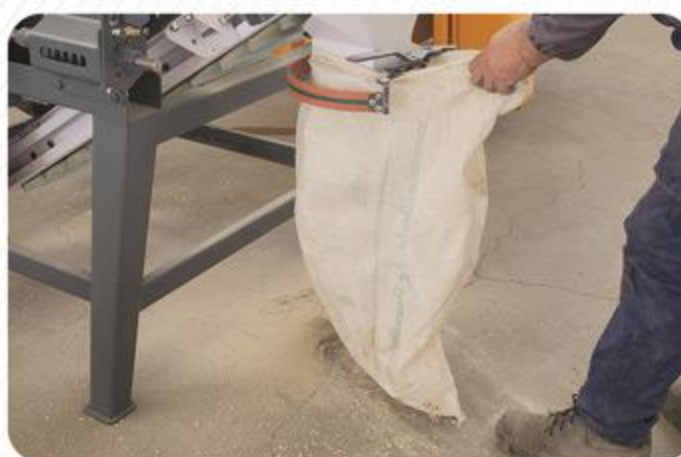



180 Cm

▶ ML 316 – C2 جوپرک برقی



◀ ML 306 – C2 جوپرک تراکتوری



▶ ML 316 – C1

مشخصات فنی

مدل	ML 316 – C1	
ظرفیت کاری (KG)	۱/۵ الی ۳ تن در ساعت (بسته به توان الکتروموتور متفاوت می باشد)	
توان مورد نیاز (HP)	۷/۵ الی ۲۰ اسب بخار (متناسب با نیاز مشتری قابل نصب است)	
ارتفاع (CM)	بدون بالابر و مخزن گندم ۱۴۸	به همراه بالابر و مخزن گندم ۲۱۰
طول (CM)	۱۱۵	۲۵۰
عرض (CM)	۱۶۰	۱۶۰
وزن (KG)	۸۰۰	۹۰۰



ML 316 – C3 ◀

مشخصات فنی

مدل	ML 316 – C3	
ظرفیت کاری (KG)	۱/۵ الی ۳ تن در ساعت (بسته به توان الکتروموتور متفاوت می باشد)	
توان مورد نیاز (HP)	۷/۵ الی ۲۰ اسب بخار (متناسب با نیاز مشتری قابل نصب است)	
ارتفاع (CM)	بدون چرخ ۲۰۰	به همراه چرخ ۲۵۰
طول (CM)	۱۱۵	۱۱۵
عرض (CM)	۱۳۲	۱۷۷
وزن (KG)	۷۵۰	۸۵۰

